


DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические ленточные
шлифовальные машинки

Модель GB 030

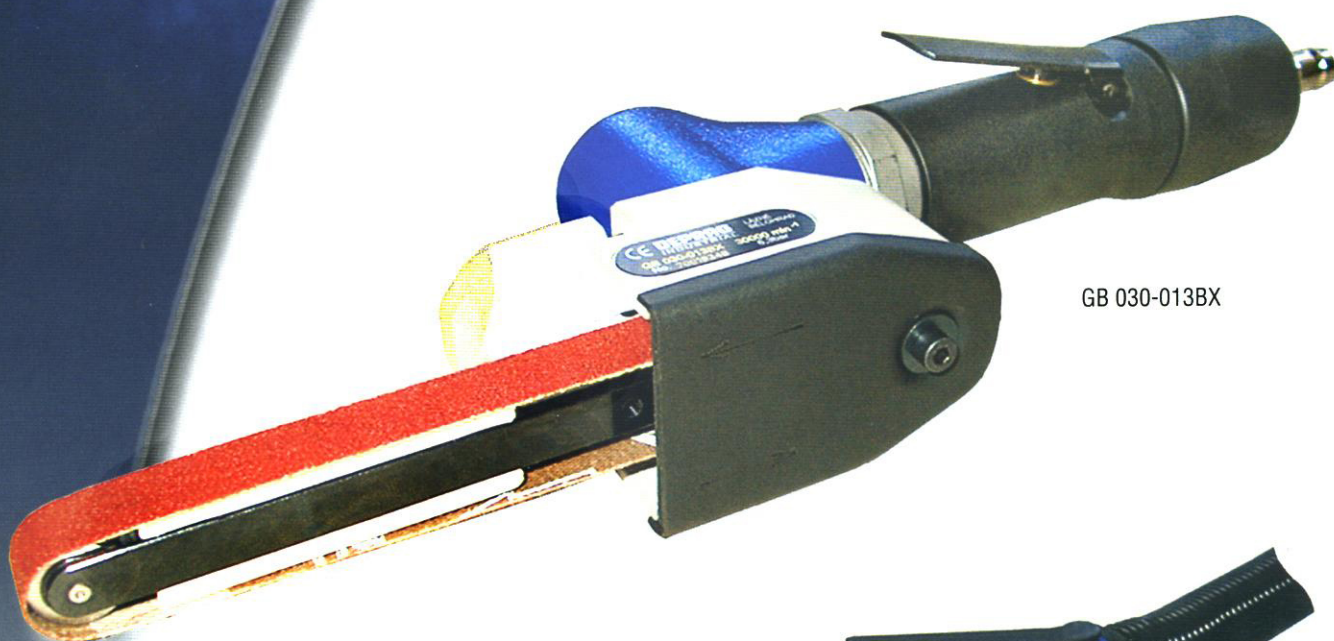


GB 030-013BX




GB 030-013CX

Схема

Тип включения X нажимной

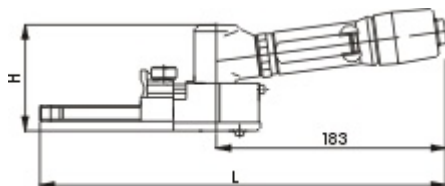

GB 030-013 BX стандартные

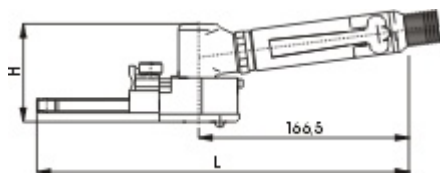

GB 030-013 CX коаксиальный выход

Основные характеристики

Характеристики	Модель	GB 030-013 BX	GB 030-013 CX
Артикул		414 214 003 001	414 214 003 002
Число оборотов, мин ⁻¹		30 000	30 000
Мощность, кВт		0,3	0,3
Расход воздуха, м³/мин		0,45	0,45
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм		6 (1/4")	6 (1/4")
Max Ø бор-фрезы, мм		6	6
Размеры шлифовальной ленты, мм		13x305	13x305
Вес общий, кг		0,88	1,16
Вес инструмента, кг		0,60	0,56
Вес рукоятки, кг		0,28	0,28
Габаритные размеры LxH, мм		323,5x86	307x86

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул
Ключ 14 мм	413 312 100 140
Ключ (шестигр) 3 мм	413 324 000 300
Ключ 6÷9 мм	414 920 620 004
Цанга 6 мм	414 920 502 047
Шлифовальная лента - 60	421 361 000 060
Шлифовальная лента - 80	421 361 000 080
Шлифовальная лента - 120	421 361 000 120

Возможные аксессуары

Наименование	Артикул
Цанга Ø 3 мм	414 920 502 050
Цанга Ø 4 мм	414 920 502 049
Цанга Ø 5 мм	414 920 502 048
Цанга Ø 1/8"	414 920 502 051
Цанга Ø 3/18"	414 920 502 052
Цанга Ø 1/4"	414 920 502 053
Комплект запасных частей	414 940 003 001
	414 940 003 002