

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические дрели

Модель PV 6-32

PV 6A



PV 6E



PV 6A-B



PV 16B



PV 13B




PV 32A-04Y(L)



PV 32A-04X



Схема



Основные характеристики
Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование		Артикул					
Ключ (шестигр) 5 мм	—	413 314 000 500					
Ключ 8 мм	—	413 312 100 008	413 312 100 008	—	—	—	—
Ключ 12 мм	—	—	—	—	413 312 100 120	—	—
Ключ 13 мм	—	—	—	413 312 100 130	—	—	—
Клин-расширитель	—	—	—	—	—	414 920 602 007	412 241 279 003
Присоединительная муфта	414 920 408 010	414 920 408 010	—	—	—	—	—
Патрон 6	414 920 896 003	—	—	—	—	—	—
Патрон 3/8"-24 UNF	—	412 132 100 600	—	—	—	—	—
Патрон 1/2"-20 UNF	—	—	—	412 131 200 017	412 131 301 925	—	—
Патрон 16-B 16	—	—	—	—	—	412 131 200 016	—
Быстрозажимной патрон	—	—	412 131 200 010	—	—	—	—
Винт М6х75	—	—	—	—	—	—	309 543 006 075

Возможные аксессуары

Наименование		Артикул					
Упаковка МК1	—	—	—	—	—	414 920 503 005	—
Упаковка МК2	—	—	—	—	—	414 920 503 006	—
Ограничитель глубины сверления	—	—	—	—	—	412 241 279 001	—

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические дрели


Модель PV 6 AH
PV 6 A-BH
PV 6 EH



PV 6 AH




PV 6 A-BH

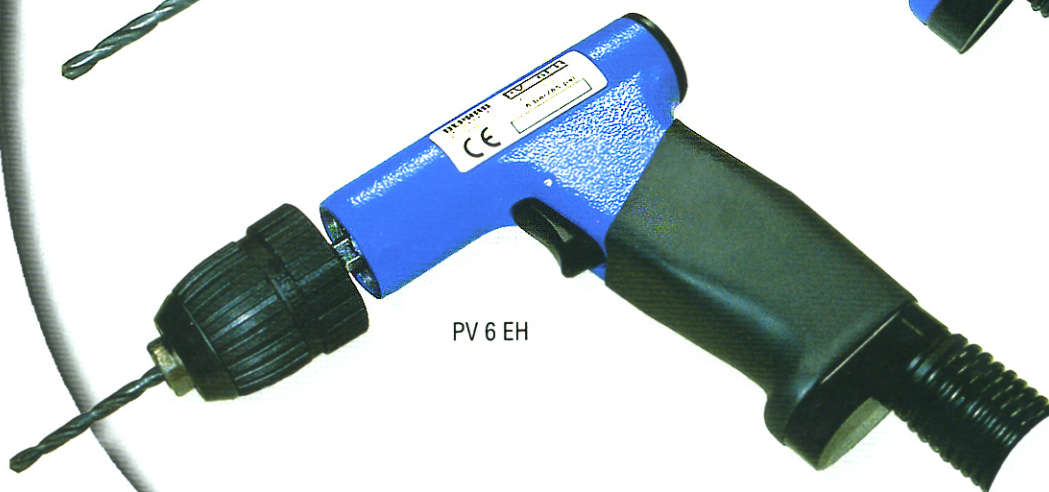

PV 6 EH

Схема

Тип включения кнопочный



Основные характеристики

Характеристики	Модель	PV 6 AH	PV 6 A-BH	PV 6 EH
Артикул		414 211 008 068	414 211 008 069	414 211 008 070
Число оборотов, мин ⁻¹		5 000	5 000	5 000
Мощность, кВт		0,21	0,21	0,21
Расход воздуха, м³/мин		0,6	0,6	0,6
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм		8 (5/16")	8 (5/16")	8 (5/16")
Предел зажимного патрона, мм		0,5÷6	0,5÷6	0,5÷6
Вращение		правое	правое	правое
Мах Ø сверла, мм		6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")
Резьба сверлильного патрона		B 10	6 – 3/8"x24	10 – 3/8"x24
Вес, кг		0,65	0,65	0,65
Габаритные размеры LxH, мм		166x42	166x42	180x142

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул		
Ключ (шестигр) 5 мм	—	413 324 000 500	413 324 000 500
Ключ 8 мм	—	413 312 100 008	413 312 100 008
Патрон 6	414 920 896 003	—	—
Патрон 6-3/8"x24	—	412 132 100 600	—
Быстрозажимной патрон 10-3/8"x24	—	—	412 131 200 010

Возможные аксессуары

Наименование	Артикул		
Комплект запасных частей	414 940 008 068	414 940 008 069	414 940 008 070

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические дрели


Модель PVR 32A-04X



PVR 32A-04X

Схема

Тип включения X нажимной



Основные характеристики

Модель	PVR 32A-04X
Артикул	414 221 008 035
Число оборотов, мин ⁻¹	380
Мощность, кВт	1,45
Расход воздуха, м ³ /мин	1,10
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	19 (3/4")
Вращение	реверс (правое/ левое)
Max Ø сверла по стали/ пластику / дереву, мм	32/ 32 / 32
Конус MORSE	3
Вес, кг	9,50
Габаритные размеры LxH, мм	335x410

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул
Ограничитель глубины сверления	412 241 279 003

Возможные аксессуары

Наименование	Артикул
Комплект запасных частей	414 940 008 035