


# DEPRAG


## INDUSTRIAL

Пневматические  
отбойные молотки  
бетоноломы  
трамбовки  
скрепер


HP 090-H22B

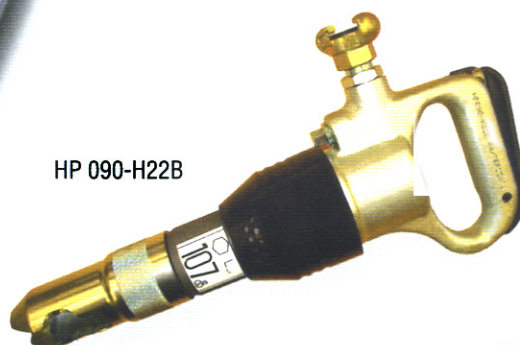

HP 100-H22B

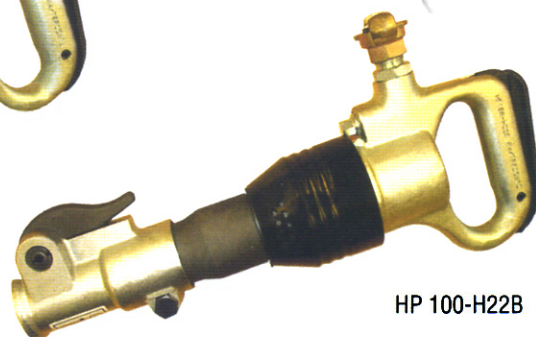


HP 100-R25V

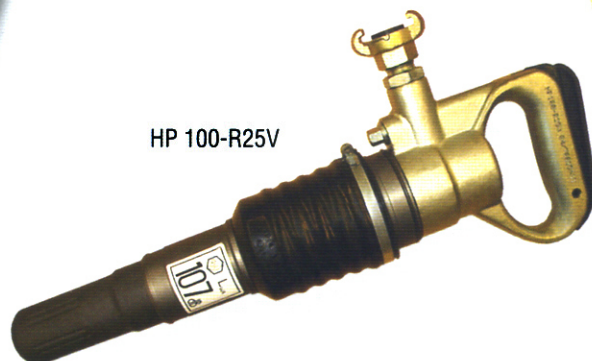

HR 025-R40B




HB 150-H22V

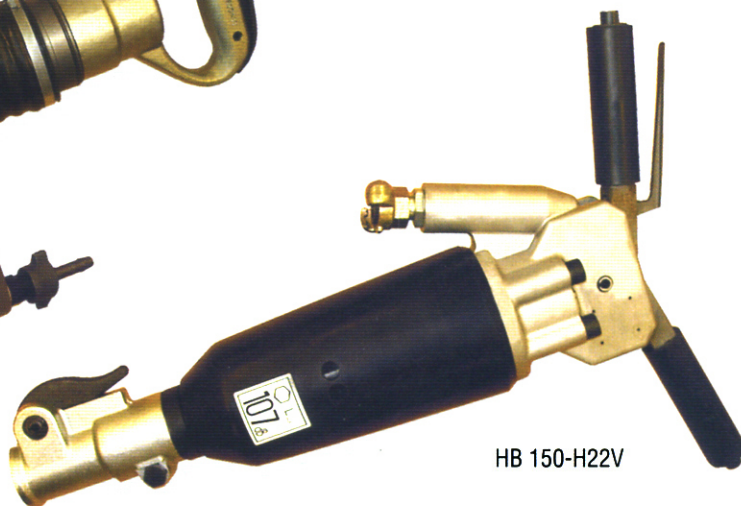

HR 085-R60V




HS 043-H19B

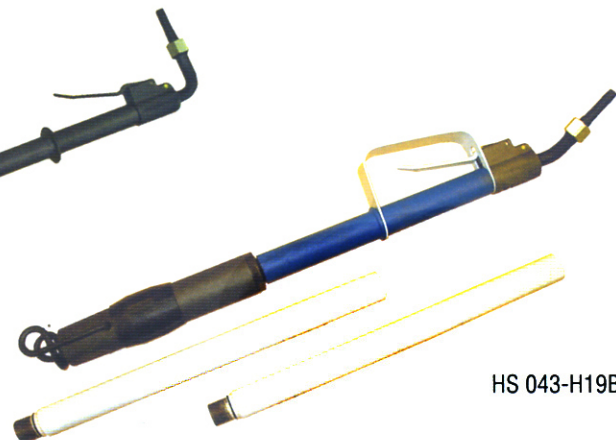


## Схема


отбойный молоток




бетонолом



трамбовки



скрепер



## Отбойные молотки

Характеристики	HP 090-R25B	HP 090-H22B	HP 100-H22B	HP 130-R25B	HP 100-R25V	HP 120 – R25V
Модель						
Артикул	414 121 004 013	414 121 004 014	414 121 004 015	414 121 004 018	414 121 004 016	414 121 004 017
Частота удара, Гц (мин <sup>-1</sup> )	26,5 (1 590)	26,5 (1 590)	26,5 (1 590)	21 (1 260)	34,0 (2 040)	21,0 (1 260)
Энергия отдельного удара, Дж	24	24	24	21	21	28
Мах расход воздуха, м³/мин	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Давление воздуха, bar	4÷6	4÷6	4÷6	4÷7	4÷7	4÷7
Ø воздушного шланга, мм	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")
Соединительная резьба	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Посадочный размер, мм	Ø 25 (Ø1")	Шестигр SW 22 (7/8")	Шестигр SW 22 (7/8")	Ø 25 (Ø1")	Ø 25 (Ø1")	Ø 25 (Ø1")
Вес, кг	9,0	9,0	10,0	13,0	10,0	12,0
Габаритные размеры LxH, мм	470x120	470x120	470x120	612x236	490x210	650x210

## Бетоноломы

Характеристики	Модель	HB 150-H22V	HB 210-H25V	HB 300 – H32V
Артикул		414 121 004 019	414 121 004 020	414 121 004 021
Частота удара, Гц (мин <sup>-1</sup> )		18 (1 080)	24 (1 440)	22 (1 320)
Энергия отдельного удара, Дж		37	52	70
Мах расход воздуха, м³/мин		0,9	1,4	1,8
Давление воздуха, bar		4÷7	4÷7	4÷7
Ø воздушного шланга, мм		16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")
Соединительная резьба		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Посадочный размер, мм		Шестигр SW 22 (7/8")	Шестигр SW 25 (Ø1")	Шестигр SW 32 (Ø1¼")
Вес, кг		15,0	21,0	30,0
Габаритные размеры LxH, мм		635x455	640x455	730x455

## Трамбовки

## Скрепер

Характеристики	Модель	HR 025-R40B	HR 085-R60V	HR 105-R60V	HS 043-H19B
Артикул		414 121 004 022	414 121 004 023	414 121 004 024	414 121 004 025
Частота удара, Гц (мин <sup>-1</sup> )		20 (1 200)	14,5 (870)	13 (780)	45 (2 700)
Мах расход воздуха, м³/мин		0,2	0,55	0,6	0,15
Давление воздуха, bar		4÷6	4÷6	4÷6	2÷7
Ø воздушного шланга, мм		10 (3/8")	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
Соединительная резьба		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Диаметр трамбовки, мм		Ø 40	Ø 60	Ø 60	—
Посадочный размер, мм		—	—	—	Шестигр SW 19 (3/4")
Вес, кг		2,5	8,5	10,5	8,5
Габаритные размеры LxH, мм		320x 65	1480 (1360)x 80	1450 (1330)x 80	775 (1625)x113

Отбойные молотки поставляются с быстрым зажимом (как стандартная комплектация) или с ключом и гайкой (по заказу)