

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические прямые
шлифовальные машинки

Модель PBO 50-180

PBO 100MX

PBO 100M

PBO 150M

PBO 80A-45X

PBO 80B-45X


PBO 150MX

PBO 180N

PBO 50B-45Y

PBO 180NX

PBO 50B-45X

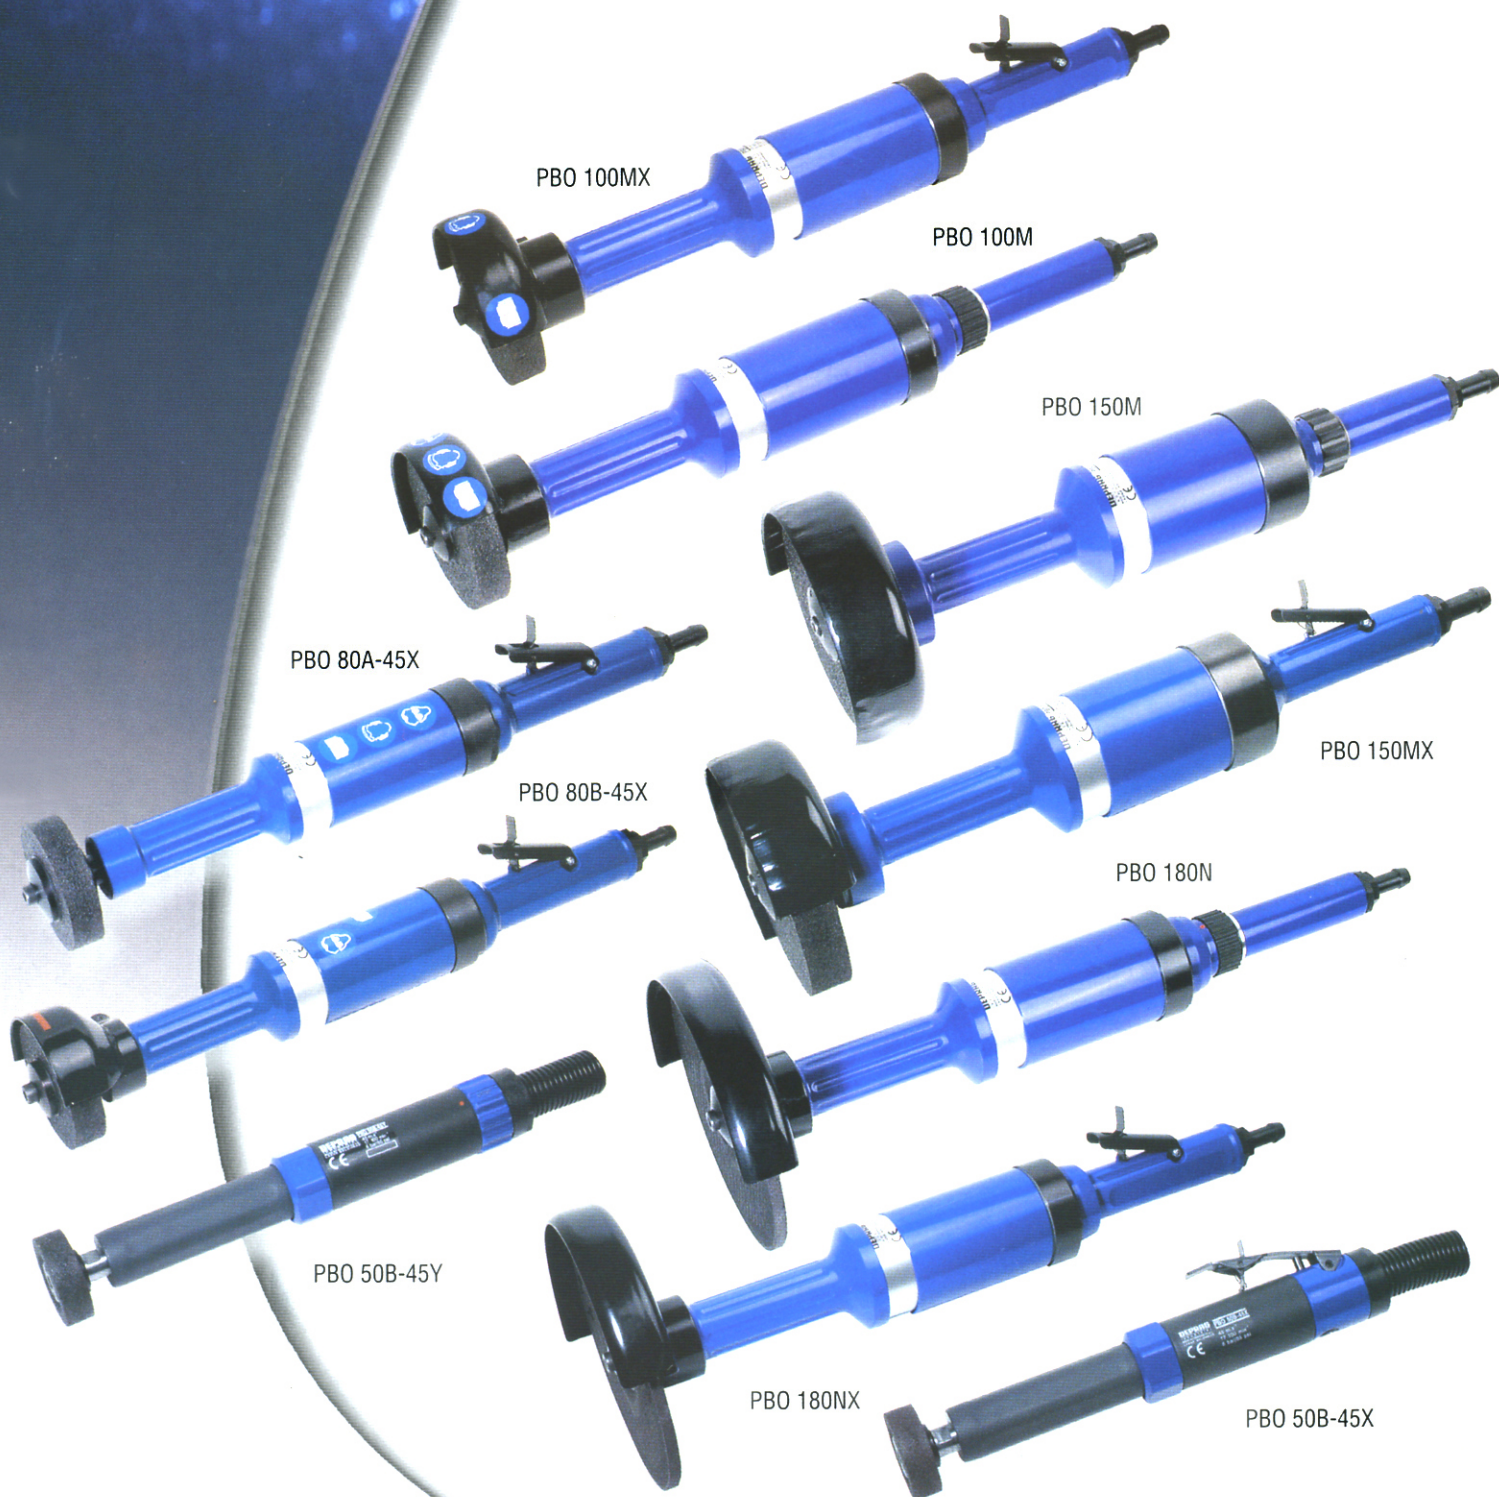

Схема

Тип включения X нажимной

Y поворотный



Основные характеристики

Характеристики	Модель PBO 50B-45Y PBO 50B-45X	PBO 80A-45X	PBO 80B-45X	PBO 100M PBO 100MX	PBO 150M PBO 150MX	PBO 180N PBO 180NX
Артикул	414 212 001 156 414 212 001 157	414 212 001 144	414 212 001 159	414 212 010 804 414 212 001 128	414 212 011 502 414 212 001 127	414 212 011 806 414 212 001 135
Число оборотов, мин ⁻¹	17 100	10 700	10 700	8 500	5 700	8 500
Мощность, кВт	0,50	1,10	1,10	1,50	2,40	1,50
Расход воздуха, м³/мин	0,50	0,70	0,70	0,60	0,70	0,60
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	10 (3/8")	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")	16 (5/8")	13 (1/2")
Max Ø абразива, мм	50	80	80	100	150	180
Толщина абразива, мм	10	20/16	20	20	20;25	8;10
Ø посадки, мм	13	20	20	20	20	22,2
Вес, кг	1,0	2,20	2,40	3,80	5,10	4,00
Габаритные размеры ØDxL, мм	Ø 44x292 Ø 44x295	Ø 62x498	Ø 62x498	Ø 74x230 Ø 74x523	Ø 90x537	Ø 74x510

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул					
Набор ключей	414 920 056 005	—	—	—	—	—
Ключ (шестигр) 5 мм	—	—	413 324 000 500	—	—	—
Ключ (шестигр) 6 мм	—	413 324 000 600	413 324 000 600	413 324 000 600	413 324 000 600	413 324 000 600
Ключ 14мм	413 312 100 140	—	—	—	—	—

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические прямые
шлифовальные машинки


Модель PBO 230 NX



PBO 230 NX

Схема

Тип включения **X** нажимной

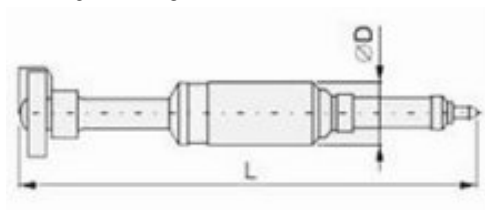

Основные характеристики

Модель	РВО 230 NX
Артикул	414 221 001 218
Число оборотов, мин ⁻¹	6 600
Мощность, кВт	2,4
Расход воздуха, м ³ /мин	0,70
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	16 (5/8")
Max Ø абразива, мм	230
Толщина абразива, мм	8;10
Ø посадки, мм	22,2
Вес, кг	5,0
Габаритные размеры ØDxL, мм	Ø 74x510

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул
Ключ (шестигр) 6 мм	413 324 000 600